

取扱説明書

《特記事項》

- (1) 乙は、乙に起因する事情により本契約の開始日から6か月を経過することなく、本契約を途中解約しようとする場合には、解約違約金として契約時に預託した敷金が返金されないことを予め承諾する。
- (2) 乙は、本駐車場において車庫証明を取得した場合、解約規定にかかわらず、保管場所使用承諾証明書の発行日の属する月の翌月から起算して6か月以内を解約日とする解約申し出はできない。
- (3) 駐車場の営業時間は 24 時間。
- (4) 店舗営業時間外は駐車場内消灯。
- (5) 保管場所使用承諾書発行手数料 3,850 円(税込)。
- (6) 後退駐車。


《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

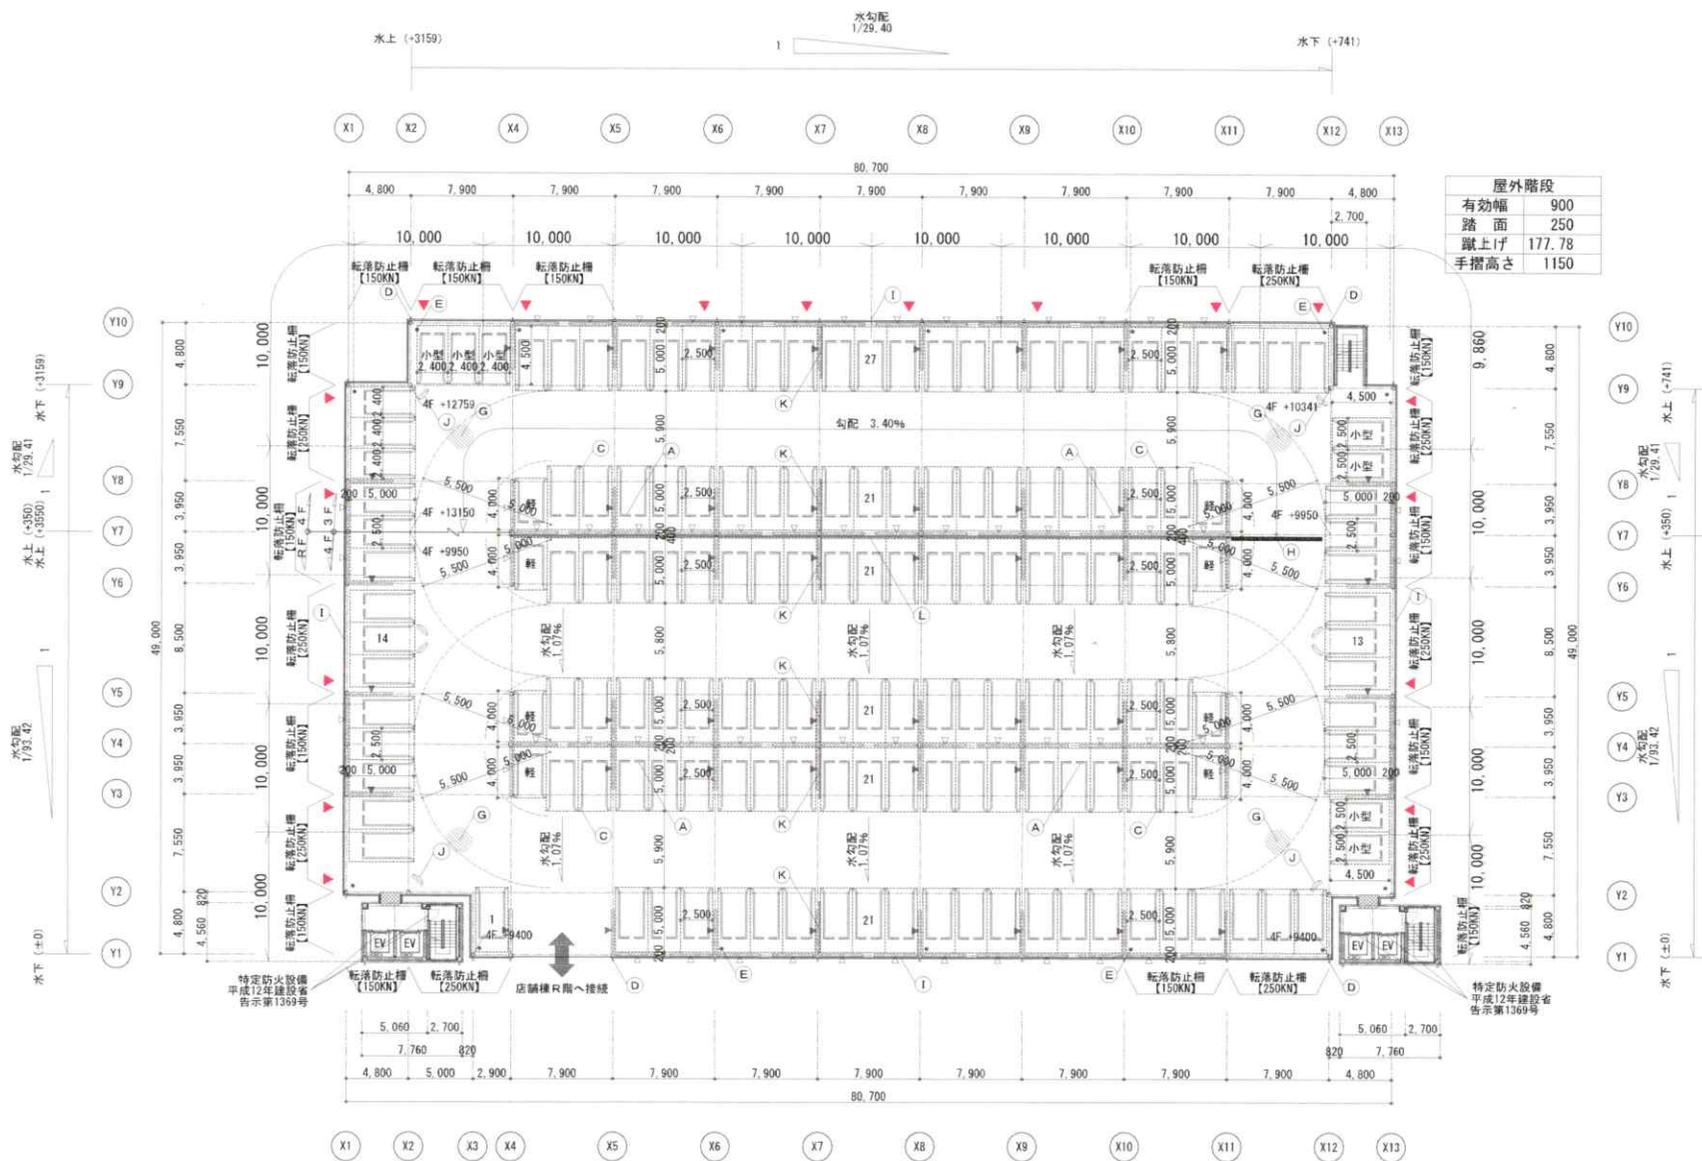

屋外階段	
有効幅	900
踏面	250
蹴上げ	177.78
手摺高さ	1150

仕上表

A	車止め: コンクリート既製品 (接着+アンカー固定)
B	ライン引き: 溶着式 (白色) ※アスファルト舗装床部
C	ライン引き: ペイント式 (黄色) ※S造合成床部
D	縦樋: VPφ100
E	ルーフトレインφ100用 (鋳鉄製)
F	1階床: アスファルト舗装
G	床: コンクリート刷毛引仕上
H	雨水側溝: W=300グレーチング蓋付
I	外周部手摺: カラー鉄板落とし込み工法 H=1,150
J	カーブミラー
K	遮蔽壁: 角波カラー鉄板 t=0.8 (不燃材料) L=4,000、H=2,000
L	延焼防止性能を有する壁 (段差部): カラー鉄板 t=0.8 (不燃材料)

※▽はプレス、▼は方杖の位置を示す。
 ※外周部手摺高さはH=1,150とする。
 ※特記無き限り車室後部及び側部の転落防止柵は50KKNとする。【建物外周部に限る】
 ▼は代替出入口の位置を示す。

※本計画は関係各所との協議や実測等により変更になる場合がございます。
 ※柱位置等については変更になる場合がございます。



株式会社 オオキ建築事務所
 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
 TEL: 03-5561-1111 FAX: 03-5561-1112