

取扱説明書

《特記事項》

(1)鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として 3,300 円(税込)が発生する。


《注意事項》

初回の入庫について


ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

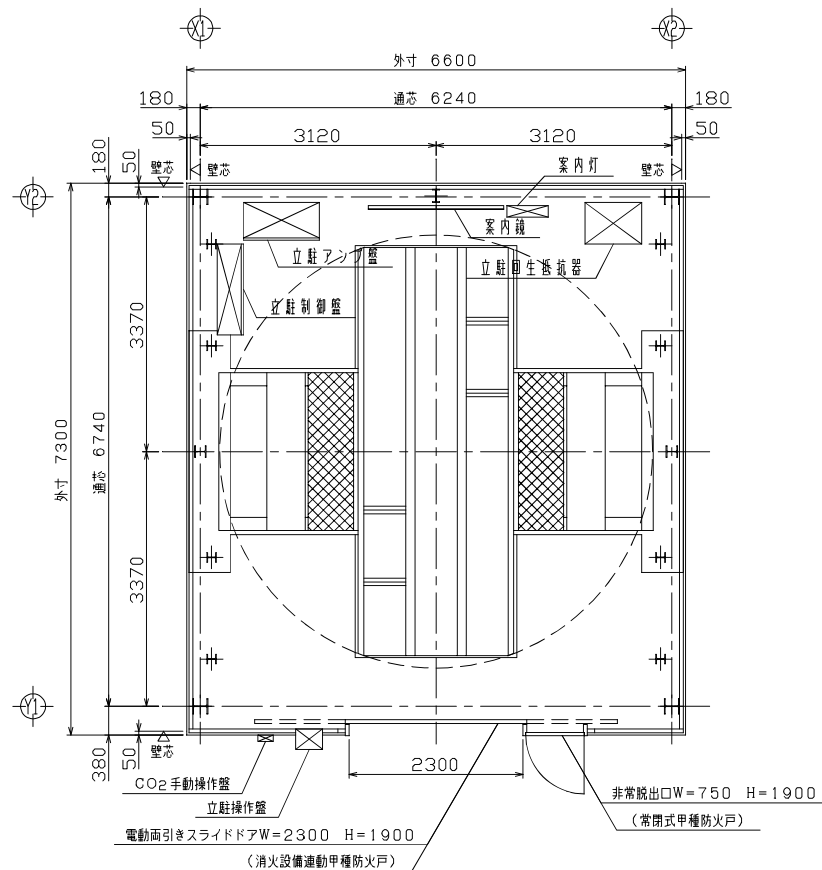

平面図 1/50

＜ 建 築 仕 様 ＞		
杭		
基 礎	鉄筋コンクリート造	
構 造	鉄 骨 造	
屋 根	折版葺きH：88t＝0.6 30分耐火フェルト貼り（通）R-0112	
外 壁	ガルファン鋼板 t＝0.4 岩綿吹付け 30mm 1時間耐火（通）Wn-1111	
＜機械式立体駐車装置仕様＞		
名 称	日成ラックパーキング V型	
大 臣 認 定	特殊駐車装置認定第457号	
形 式	VPS-※※ML	
収容車種・台数	小、中型乗用車 ※※台収容	
収 容 車	車 重	2000 kg
	全 長	5200 mm
	全 幅	1850 mm
	全 高	1550 mm
	小・中型車	
入 庫 方 式	2P 面引横スライドドア（甲防戸）消火設備連動	
口 寸 法	開口 2300mm ×高さ 1900mm	
駐 車 形 態	前進入庫 前進出庫	
操 作 方 法	テンキー方式	
主 電 動 機	22kW×1台（サーボモーター）	
一 次 電 源	3φ3W28kVA・1φ3W3kVA	
旋 回 装 置	ターン	駆動方式 エンドレスギア方式
	テーブル	電 動 機 1.5kW×1台
	リフター	駆動方式 油圧シリンダー方式
		電 動 機 3.7kW×1台
フォーク電動機	0.75kW×1台, 2.2kW×1台, 25W×2台	
制 動 装 置	電磁ブレーキ（直流スプリング制動式）	
昇 降 速 度	車 載 時	70 m/min
	空 車 時	
消 火 設 備	CO2	
照 明 設 備	乗入面 FL40w×2灯＋保守用	
案 内 機 器	立駐内－位置案内灯 立駐外－出庫警報灯	
安 全 装 置	非常停止スイッチ	チェンたるみ防止
	オーバーラン防止装置	パレットストッパー
	停止位置確認装置	車高検出装置
	車姿検出装置	ドアはき込み防止装置
備 考		

