

取扱説明書

《特記事項》

- (1) 1-1・1-2、2-1・2-2、4-1・4-2～6-1・6-2、12-1・12-2～18-1・18-2 番は 2 区画を 1 区画としての募集とする。
- (2) 3、7～11 番は寸法に収まるサイズのみ募集とする。


《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

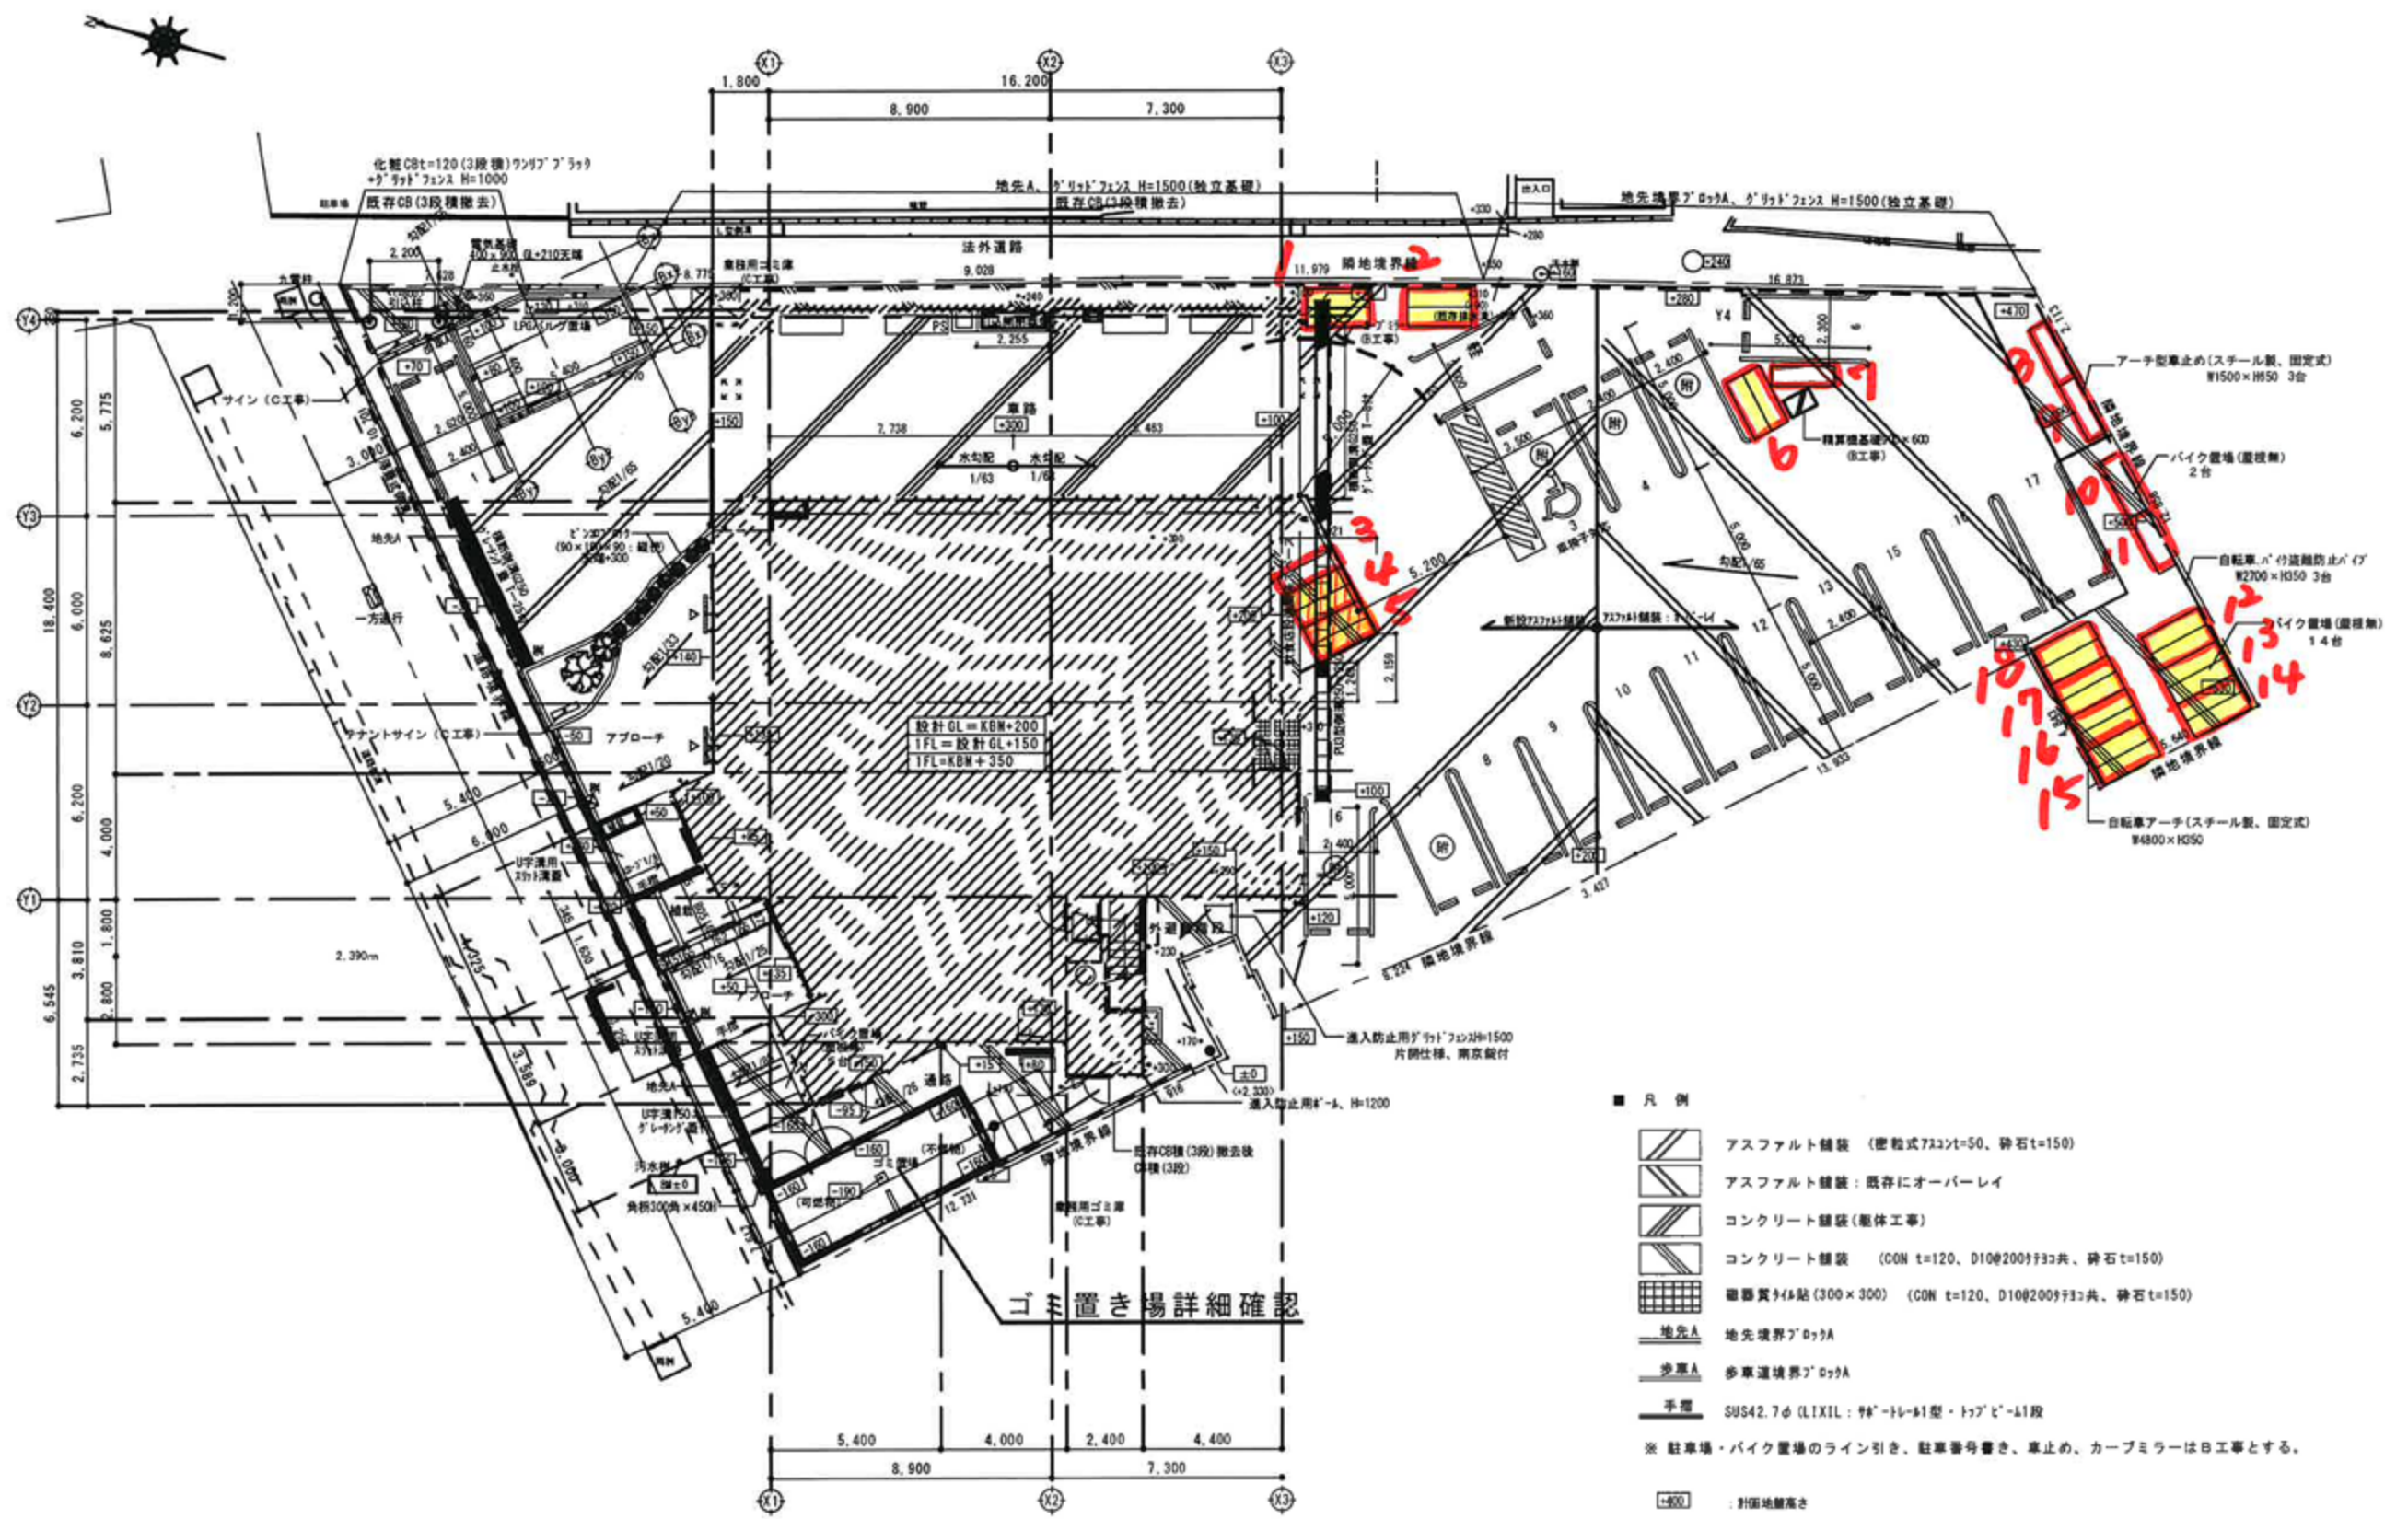

設計GL=KBM+200
 1FL=設計GL+150
 1FLL=KBM+350

配置場所詳細確認

- 凡例
- アスファルト舗装 (密粒式732t=50, 砕石t=150)
 - アスファルト舗装: 既存にオーバーレイ
 - コンクリート舗装 (躯体工事)
 - コンクリート舗装 (CON t=120, D10@200付33共, 砕石t=150)
 - 磁器質タイル貼 (300×300) (CON t=120, D10@200付33共, 砕石t=150)
 - 地先A 地先境界ア'ア
 - 歩車A 歩車道境界ア'ア
 - 平面 SUS42.7φ (LIXIL: 98'-11'-61型・ト'ア'ビ'-L1段)
- ※ 駐車場・バイク置場のライン引き、駐車番号書き、車止め、カーブミラーはB工事とする。
- 400 : 計画地盤高さ
 - +000 : 現況地盤高さ
 - <-000 : 既存工作物高さ

- アーチ型車止め(スチール製、固定式) W1500×H50 3台
- バイク置場(屋根無) 2台
- 自転車バ'付盗難防止バ'付 W2700×H350 3台
- バイク置場(屋根無) 14台
- 自転車アーチ(スチール製、固定式) W4800×H50



