


1階平面図 1/200

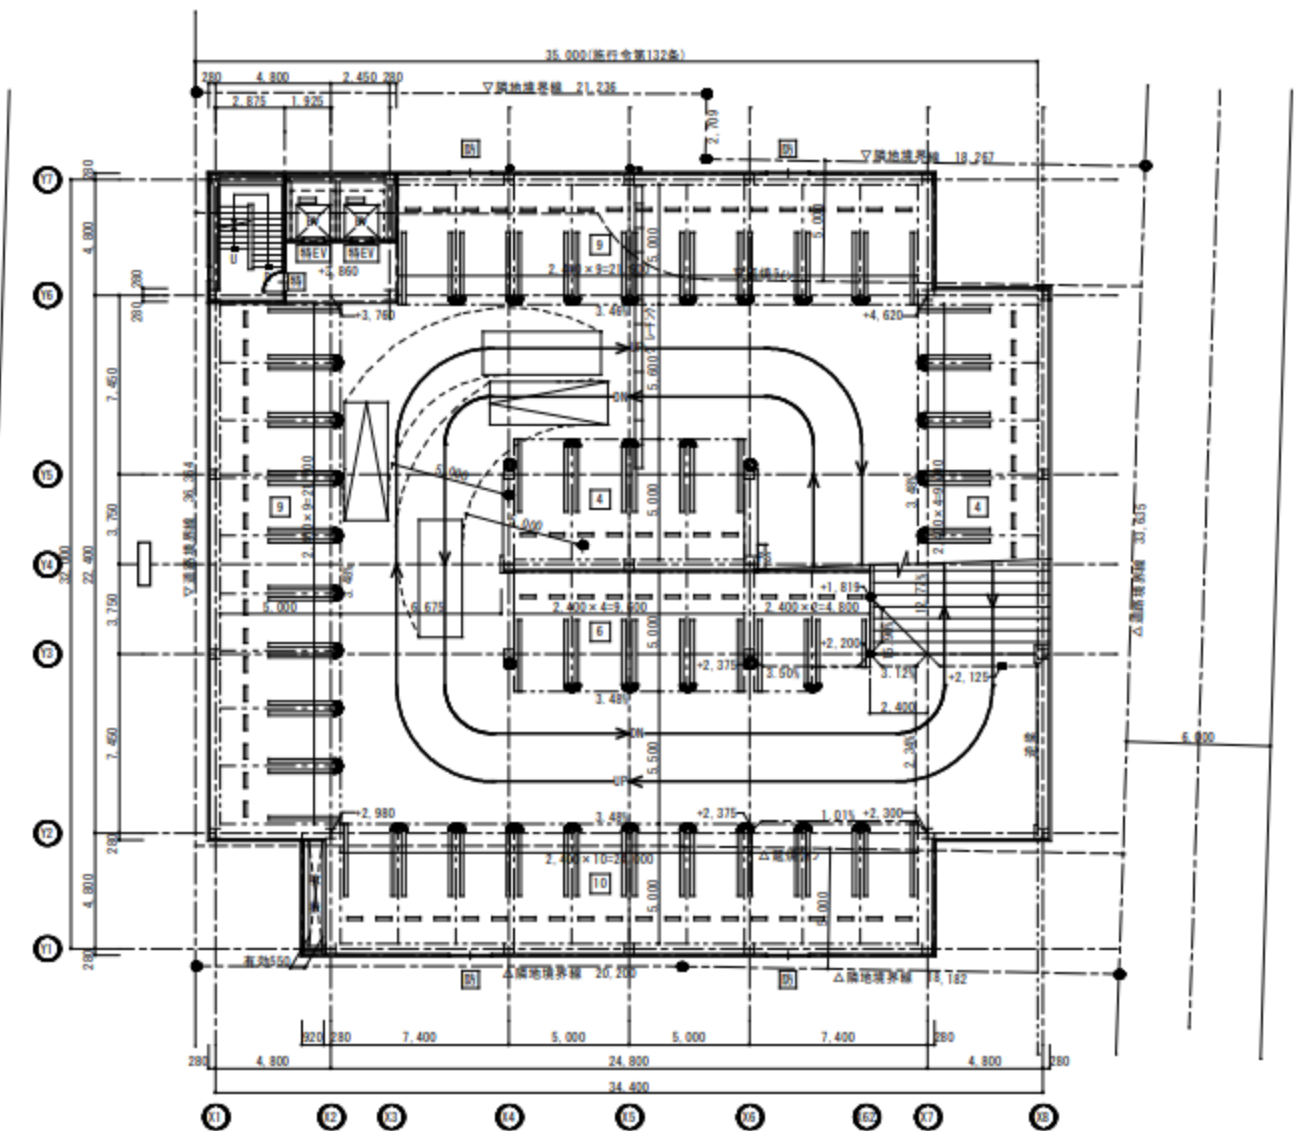

2階平面図 1/200

- 凡例
- A L C板 (非耐力壁) 厚100(一般部)、75(Y4、34~6通り)
  - 特定防火設備 (w800以上×h1800以上、FL+150以下)
  - 感知知移連動特定防火設備
  - 法第2条九の二に規定する防火設備 (7A1付、網入×51 L=6.8)
  - 点検・点検昇降機乗降場 (US-0074)
  - 移動式粉末消火設備
  - 消火器 (ABC10型、BOX共)
  - 非常用出入口に代わる開口部 (w750×1200又は1000φ 下端が1200以下)
  - 各(2) : 平12建番1436号-四-ハ-(2) (居室: 100㎡以下+防煙)
  - 各(4) : 平12建番1436号-四-ハ-(4) (居室: 100㎡以上+不燃)
  - 自動車庫庫庫部分は、泡消火設備又は移動式粉末消火設備のいずれかを設置。
  - 防火区画を貫通する配管等の開口は、モルタル等で埋めること。

屋内共通用段	
構造	鉄骨造
有効幅	750mm以上
階高	2100mm以上
蹴上	220mm以上
平階高	850mm以上